

Sedumdak of -bodem

Opbouw van de diverse lagen
zelf doen of laten doen . . .


Groendak geeft u graag vrijblijvend advies
voor de meest geëigende toepassing van
sedum en de wijze van aanbrengen voor
uw specifieke situatie:

bel 033.277.3404

Groendak[®]

www.groendak.nl


Plat dak 0°-5°

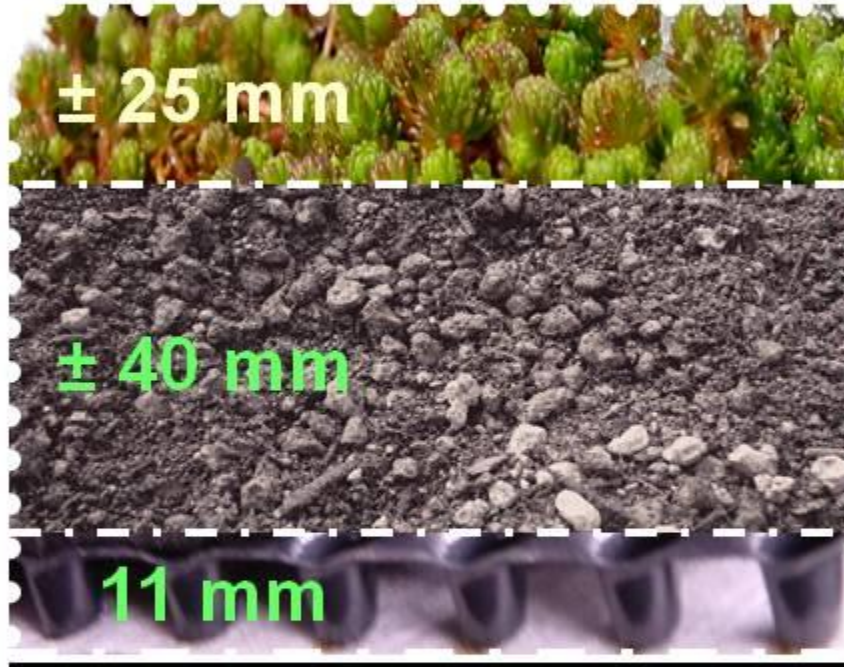

- Groendak Sedummixmat
- Daktuinsubstraat
- Drainage triple
 - filtervlies
 - drainagelaag
 - beschermvlies
- Dakbedekking
- Gewicht: maximaal ± 80 kg/m²

Groendak[®]
www.groendak.nl

Plat dak 0°-5°

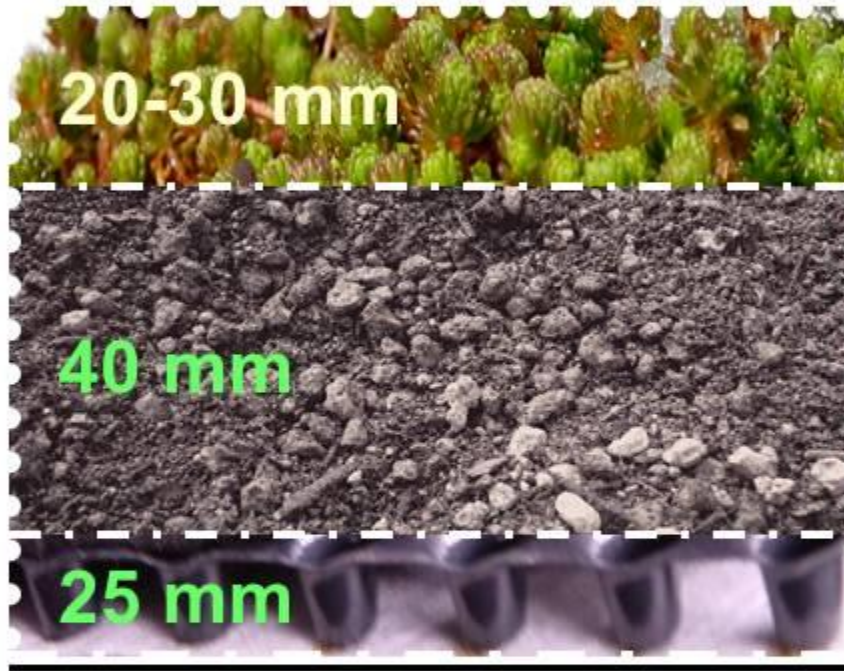


- Groendak Sedummixmat
- Daktuinsubstraat extensief
- Filterdoek
- Drainageplaat 25 mm
- Beschermdoek

- Dakbedekking

- Gewicht: maximaal $\pm 85 \text{ kg/m}^2$

Groendak[®]
www.groendak.nl


Plat dak 0°-5°

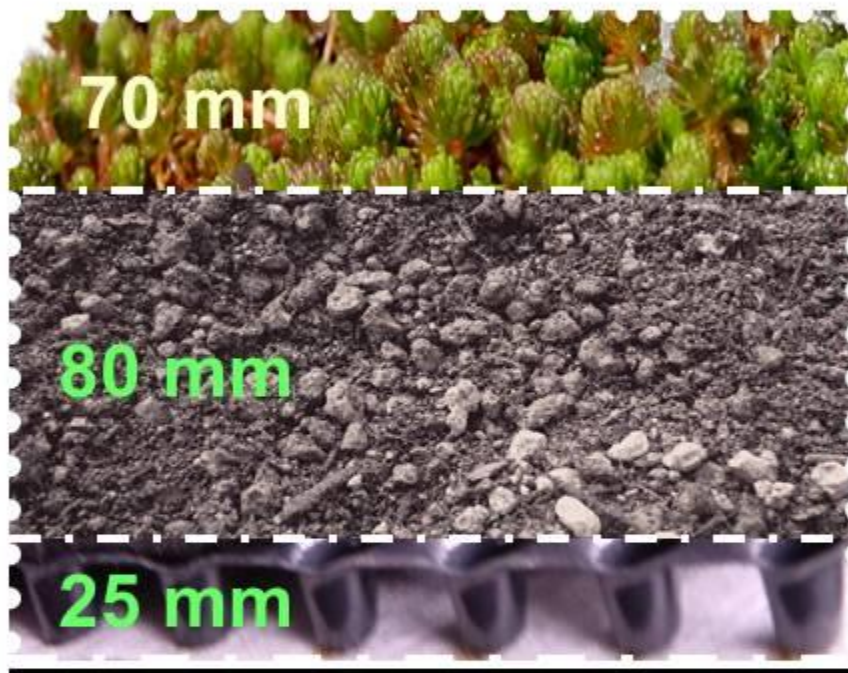

- Groendak Sedum-, gras, en kruidenmixmat
 - Daktuinsubstraat extensief
 - Beschermdoek
 - Drainageplaat 25 mm
 - Dakbedekking
-
- Gewicht: maximaal ± 135 kg/m²

Groendak[®]
www.groendak.nl


Plat dak 0°-5° Waterretentie

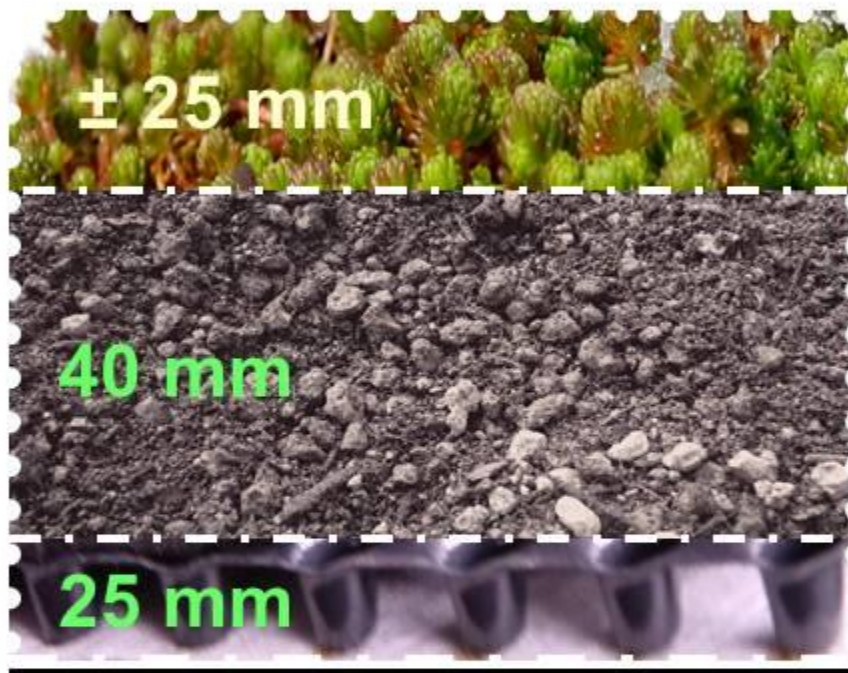

- **Groendak Sedummixmat**
buffert per m² ± 5,0 liter
 - **Daktuinsubstraat extensief**
buffert per m² ± 14,0 liter
 - **Drainage 25 mm**
(met bescherm- en filtervlies)
buffert per m² ± 3,5 liter
- Totaal waterbuffer:**
per m² ca. 22,5 liter

Groendak[®]
www.groendak.nl

Plat dak 0°-5°

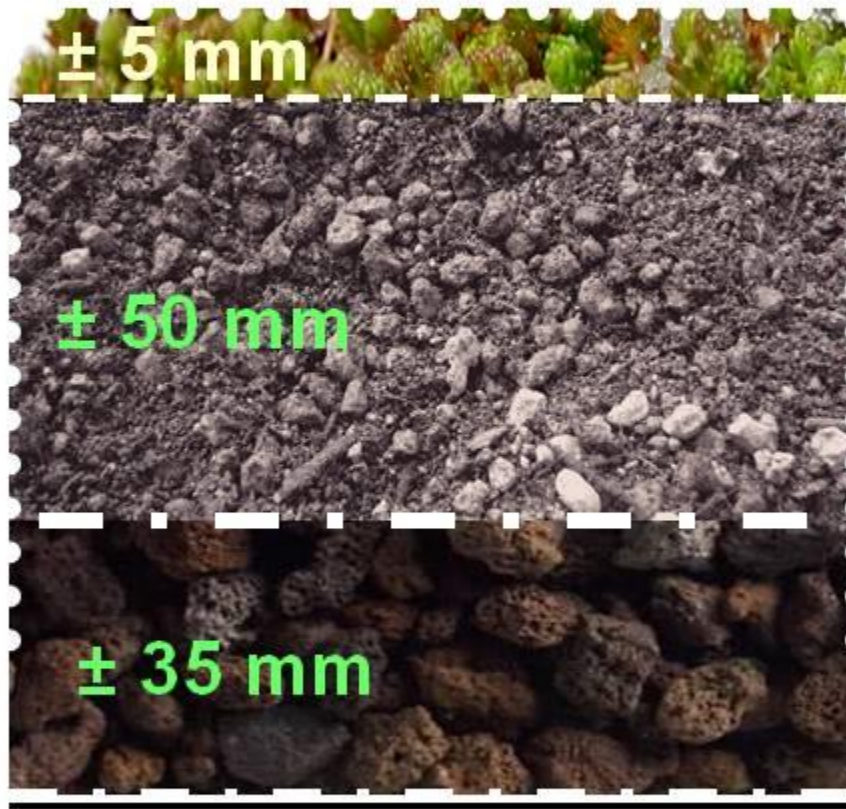


Groendak®

www.groendak.nl

doe-het-zelf-groendak®

- Sedum-prairie-plantpluggen
- Daktuinsubstraat
(Groendak Terra Top)
- Filtervlies (130)
- Drainagesubstraat
(Groendak Terra Drain 1-5 gebroken)
- Beschermvlies (300 wit)
- Dakbedekking
- Gewicht: verzadigd ± 80 kg/m²


Schuindak 5°-25°

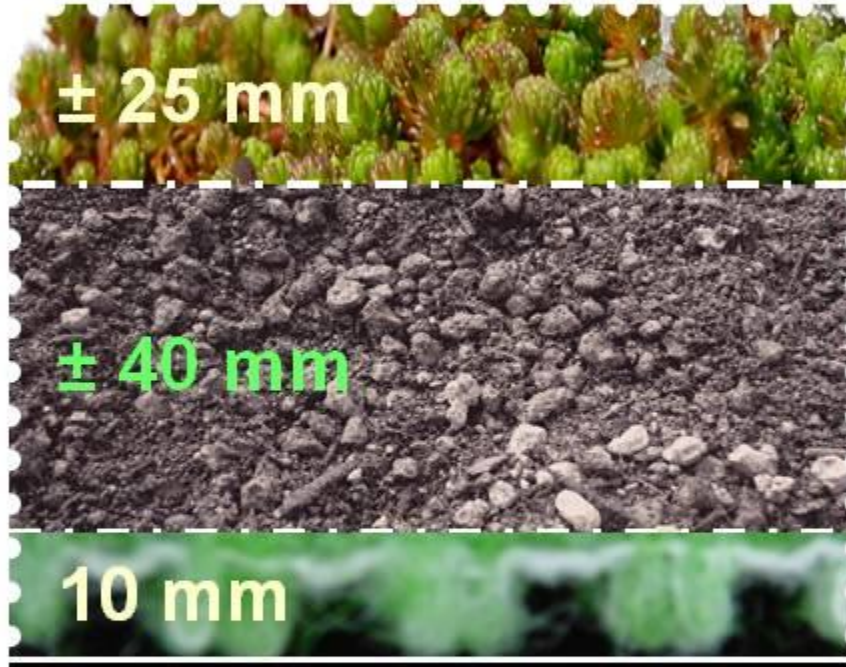

- Groendak Sedummixmat
- Daktuinsubstraat
- Drainage fleece type 8
- Dakbedekking
- Gewicht: maximaal ± 85 kg/m²

Groendak®
www.groendak.nl


Schuindak* 25°-45°

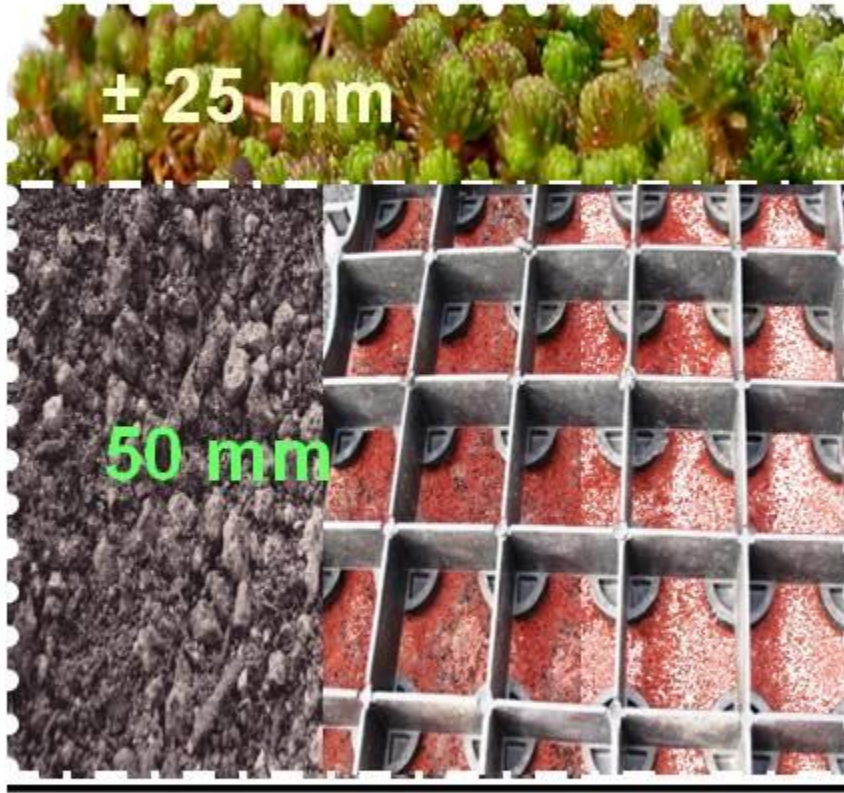

- Groendak Sedummixmat T
- AA-plaat type S50
- opgevuld met daktuinsubstraat
- Beschermvlies
- Dakbedekking
- Gewicht: maximaal $\pm 100 \text{ kg/m}^2$

Groendak[®]
www.groendak.nl

Schuindak 25°-45°

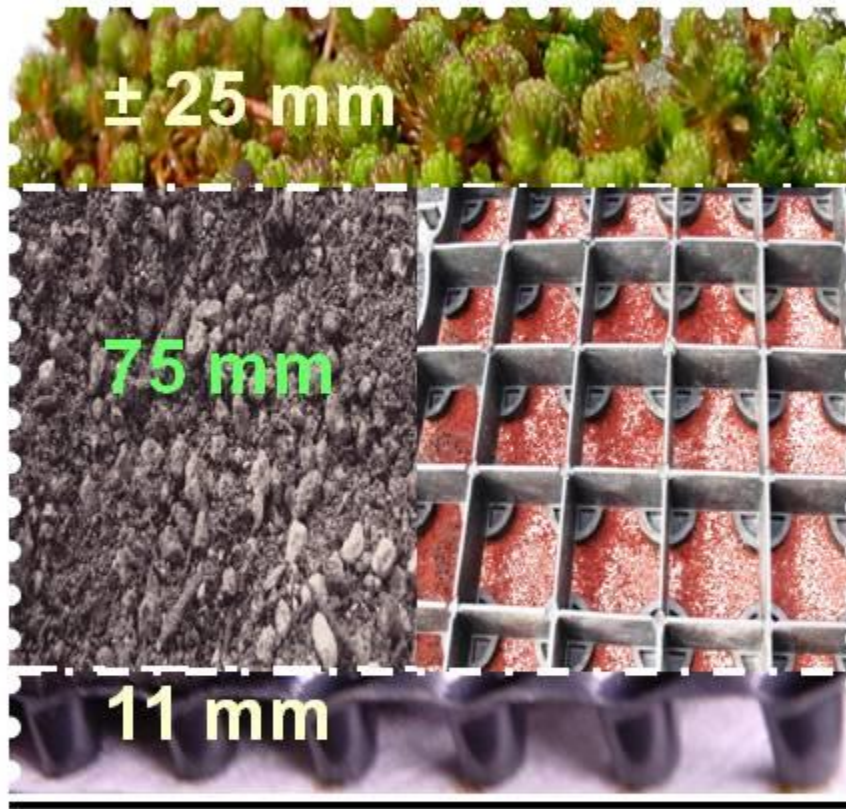

- Groendak Sedummixmat T
- AA-plaat type S75
- opgevuld met daktuinsubstraat
- Drainage triple
 - filtervlies
 - drainagelaag
 - beschermvlies
- Dakbedekking
- Gewicht: maximaal ± 135 kg/m²

Groendak[®]
www.groendak.nl

Schuindak > 40° en meer




- Groendak Sedummixmat T

Op aanvraag nader uit te werken
(voldoende gegevens benodigd).

- Dakbedekking

Groendak[®]
www.groendak.nl


Laagopbouw sedumdak 35° - 50° hellenddak

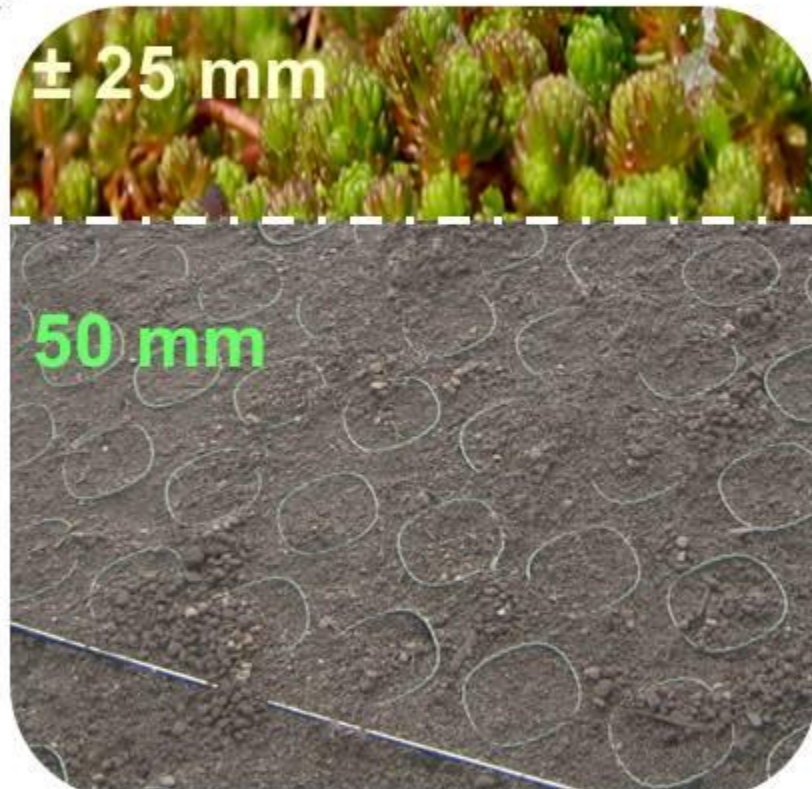

- Groendak Sedummixmat T
tegen afschuiving extra pinnen door de mat mat vast gevlochten aan raster.
- Substraatplaten Gs-Pro
- opgevuld met daktuinsubstraat (50 ltr/m²)
- Steunend op geperforeerde hoekprofielen,
mechanisch bevestigd en waterdichtingelakt.
- Dakbedekking
- Gewicht: maximaal ± 75 kg/m²


Groendak[®]
www.groendak.nl

Bodembedekking 0°-25°

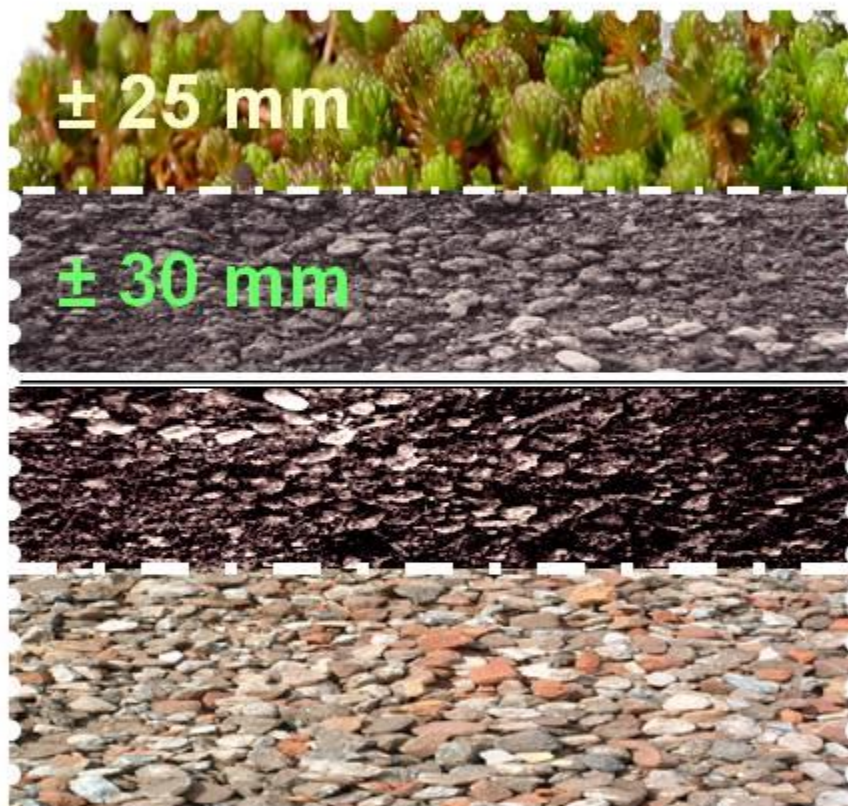

- Groendak Sedummixmat
eventueel als extra voedingsbodem:
- Daktuinsubstraat
- Gronddoek 100 gram / m²
- Waterdoorlatende laag
Lavakorrels 4-8 mm
en / of
bijv. gebroken puin.

Bodembedekking 0°-25° simpel

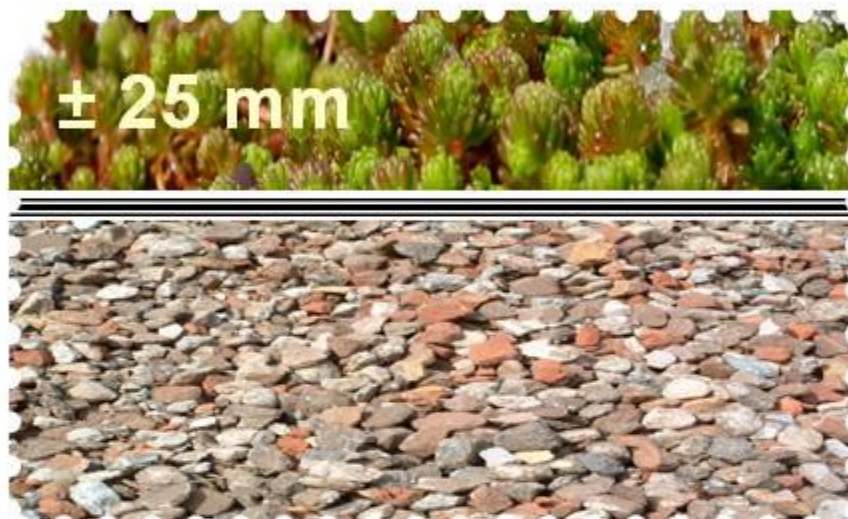


- Groendak Sedummixmat
- Gronddoek 100 gram / m²
- Event. waterdoorlatende laag zoals gebroken puin.

Alternatief: een combinatie door meer tuinsubstraat op het gronddoek

Toe te passen bij een redelijke ligging en niet te vochtige tuin.

Groendak[®]
www.groendak.nl

Laagopbouw sedumdak 23°

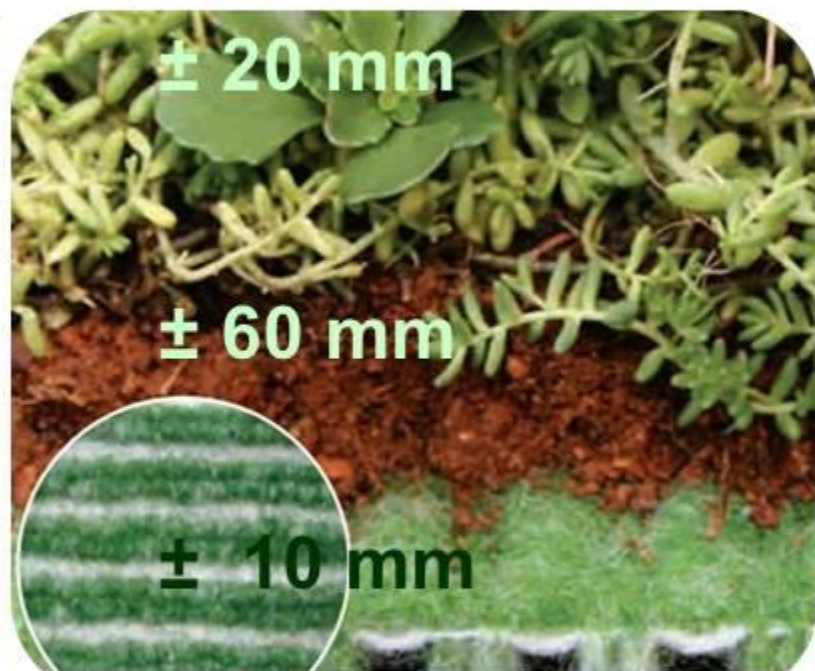

- **sedumbepanting** (volgroeid)
 - buffert per m² ± 5,0 liter
 - Gewicht: ± 25 kg/m²
- **Daktuinsubstraat**
 - buffert per m² ± 24,0 liter
 - Gewicht: ± 66 kg/m²
- **Hydrotex drainagemat**
 - buffert per m² ± 6 liter
 - Gewicht: ± 7 kg/m²

Totaal waterbuffer en gewicht
per m² ca. 35 liter
per m² ca. 93 kg/ m²